


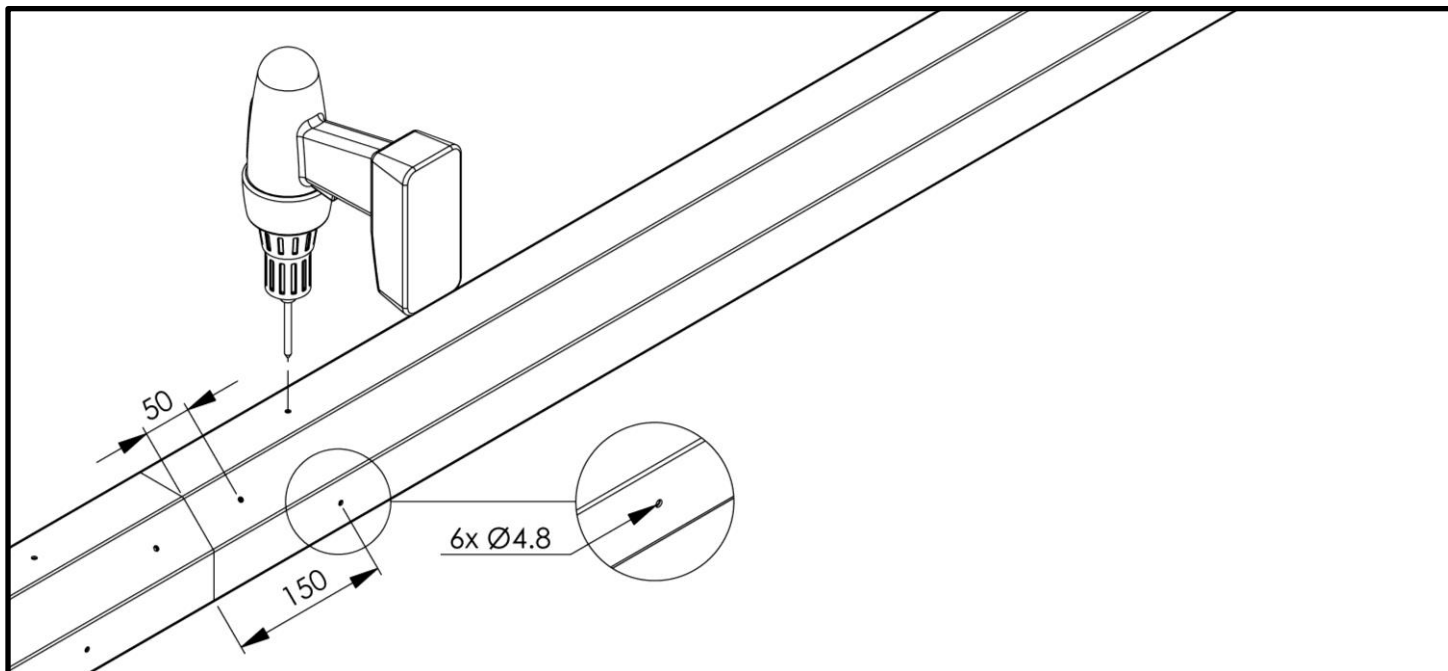
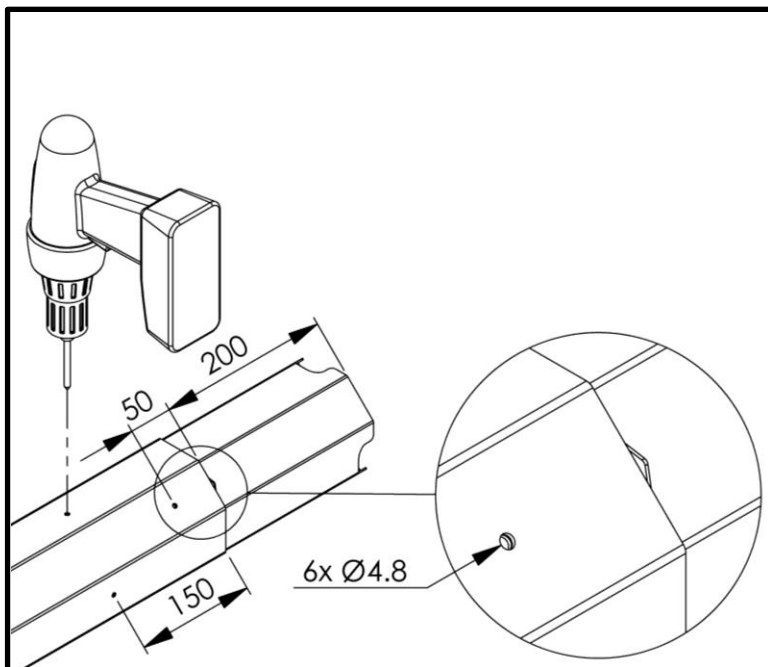
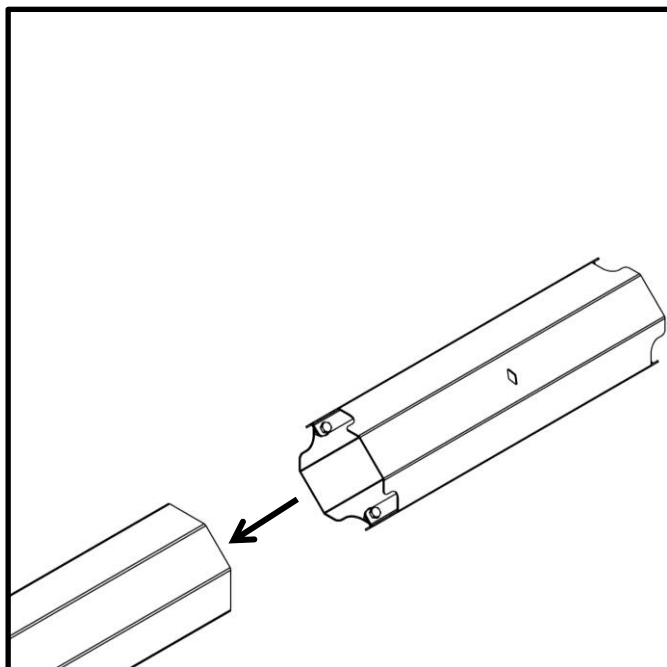
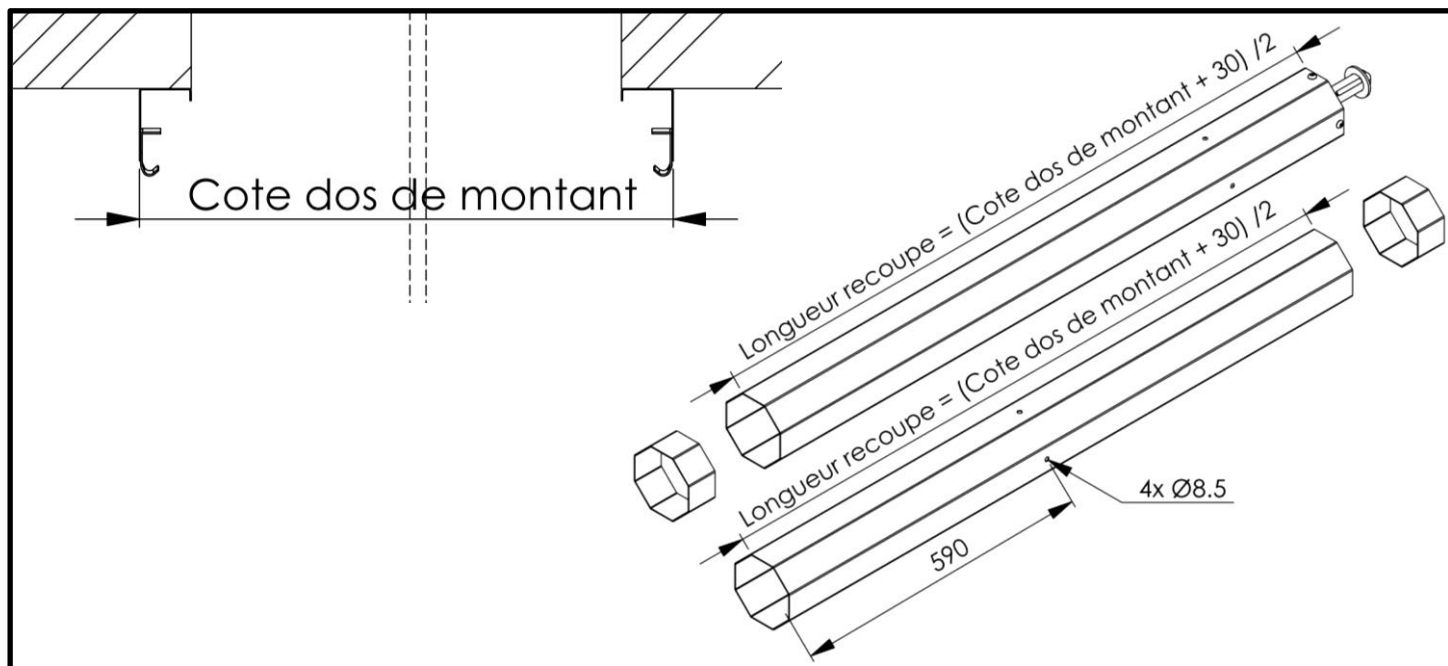
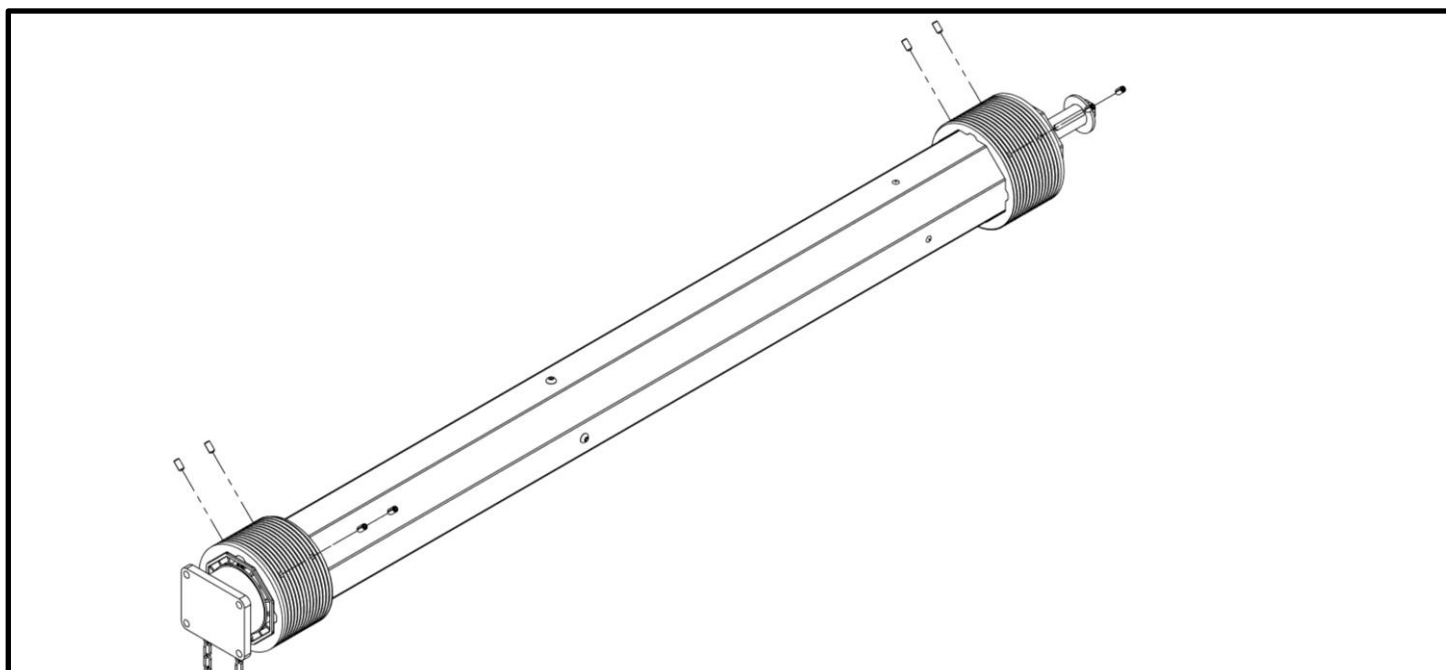


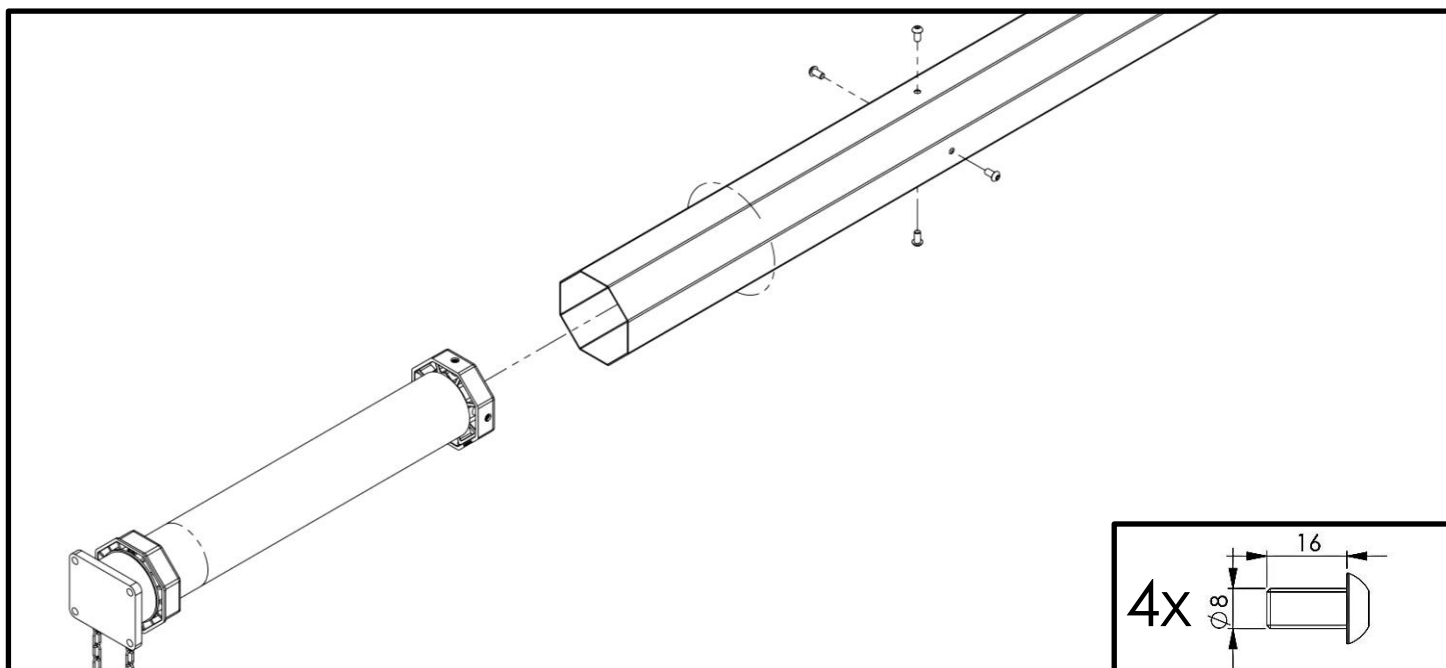


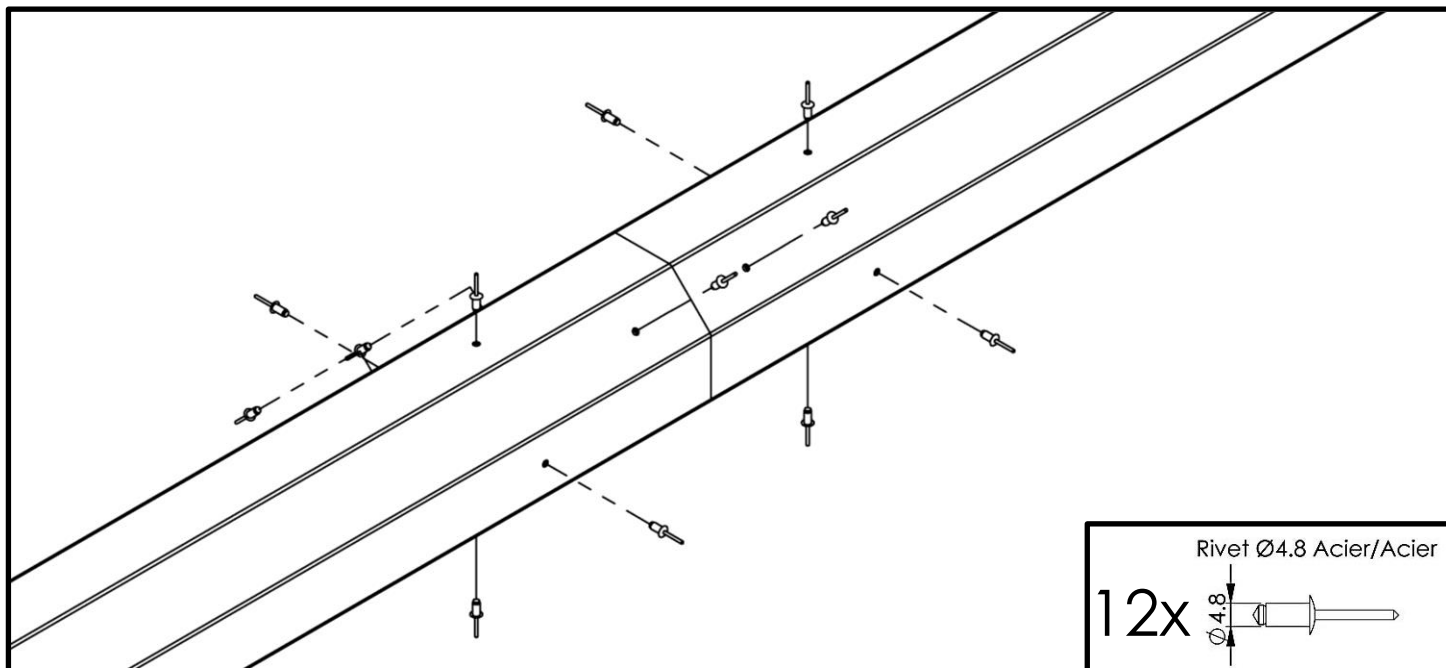








Montage axe MBA


Moteur à droite :

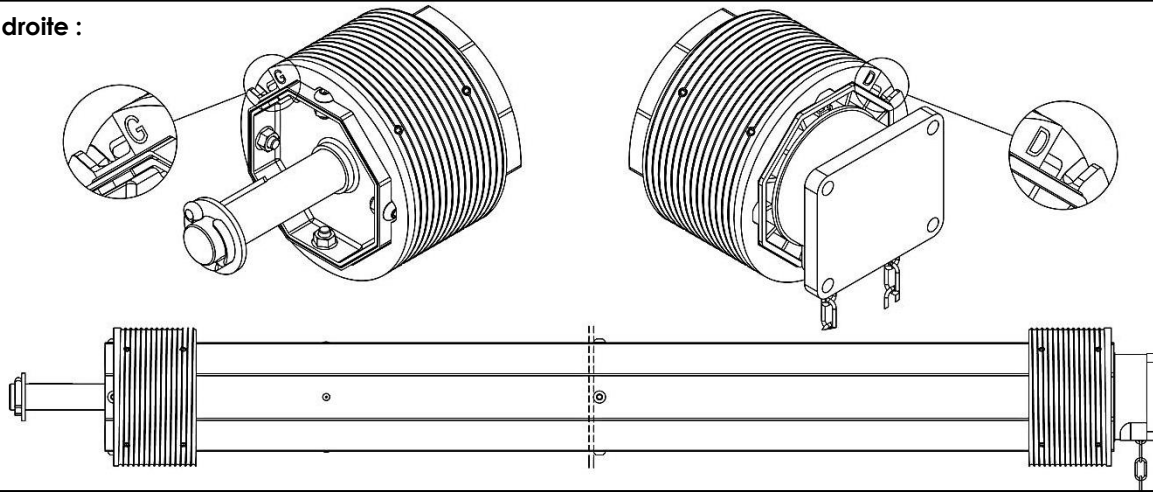









Moteur à gauche :

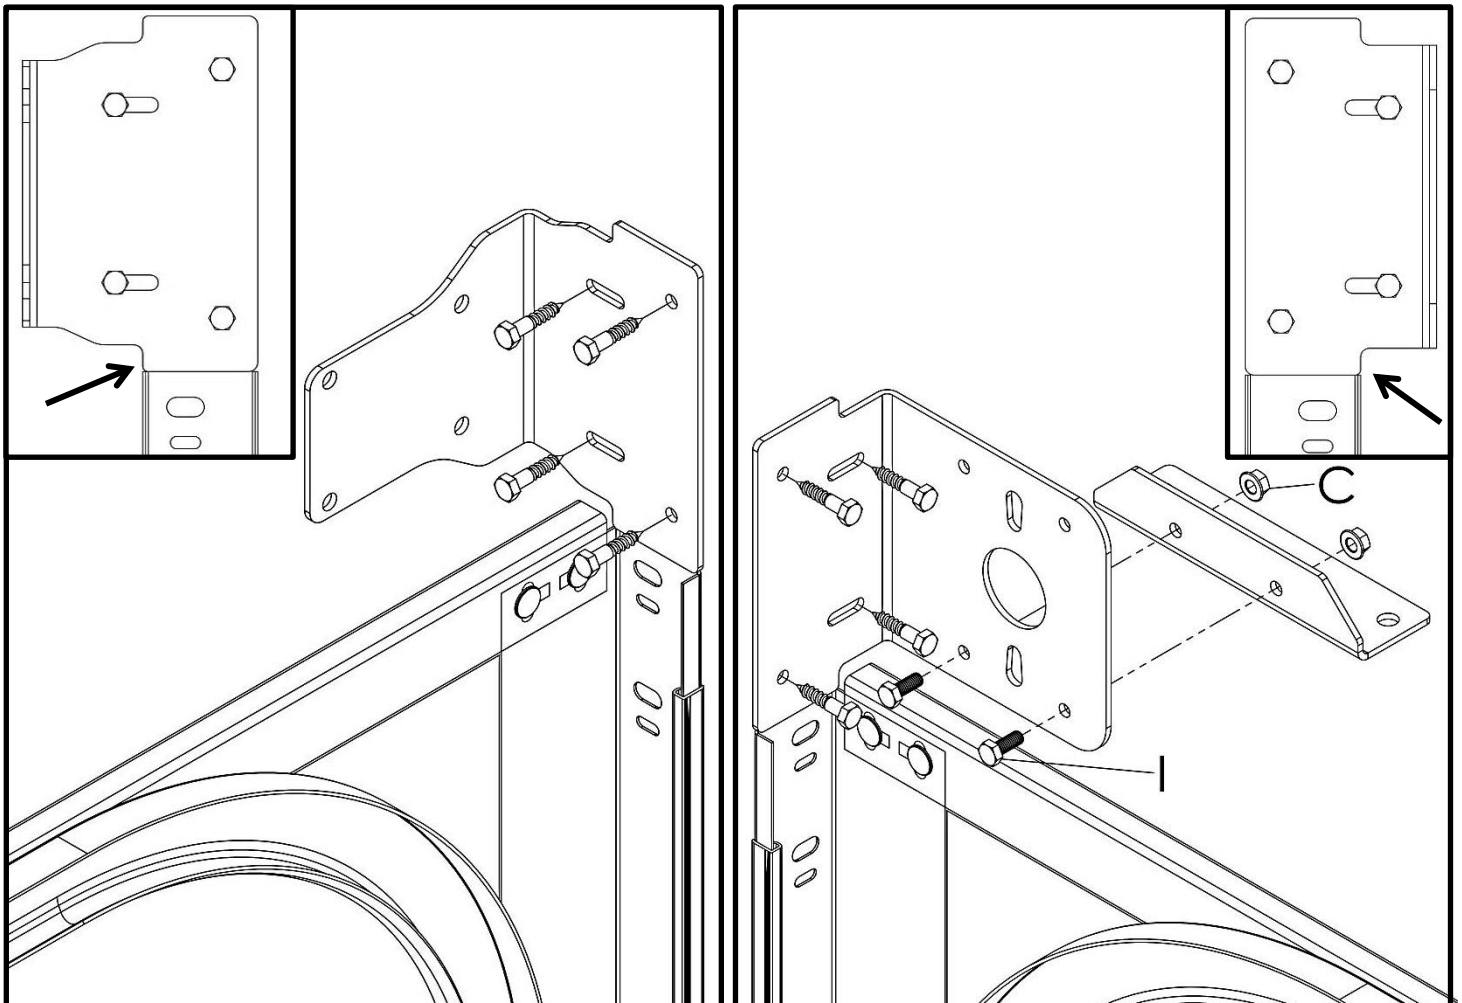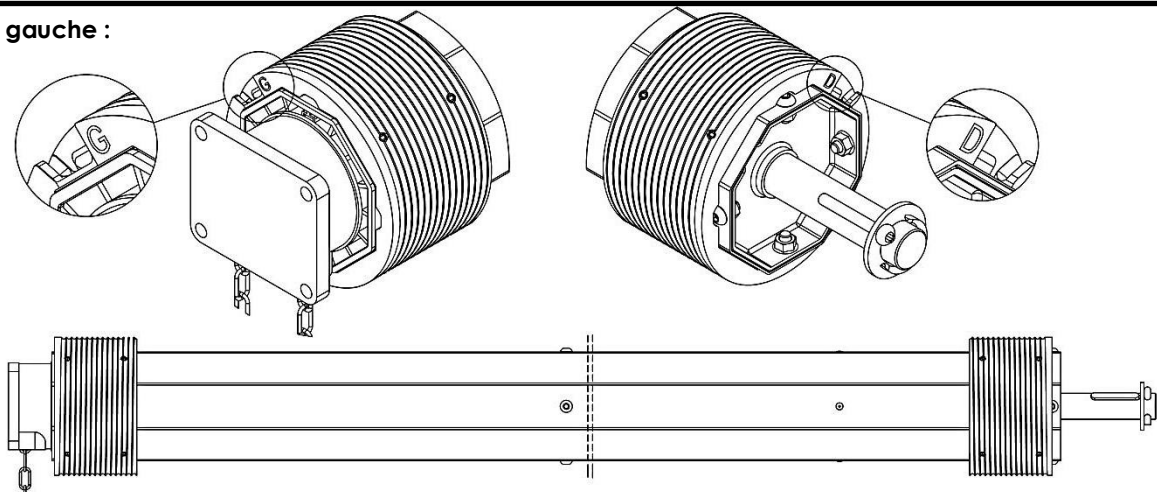

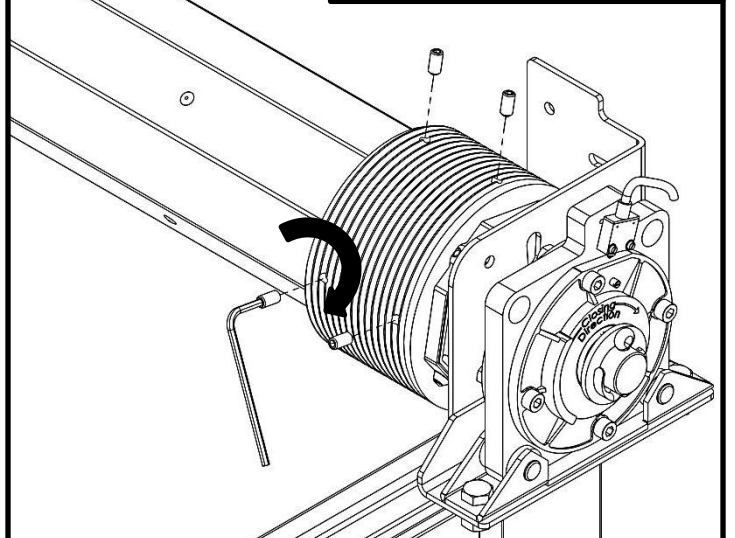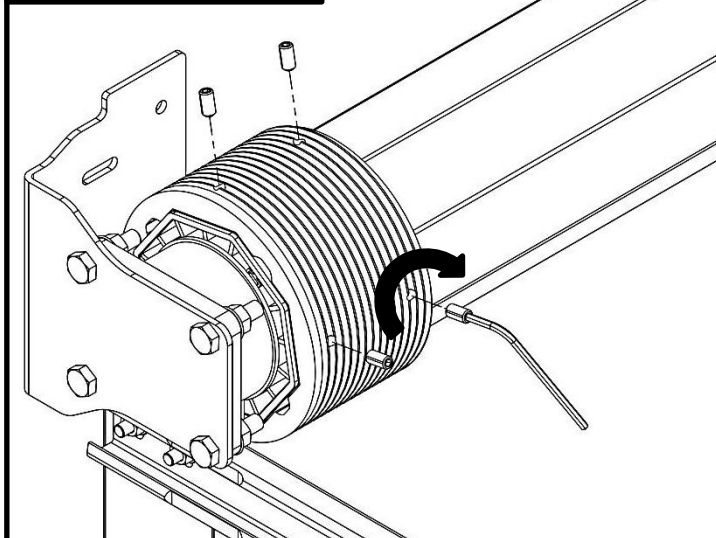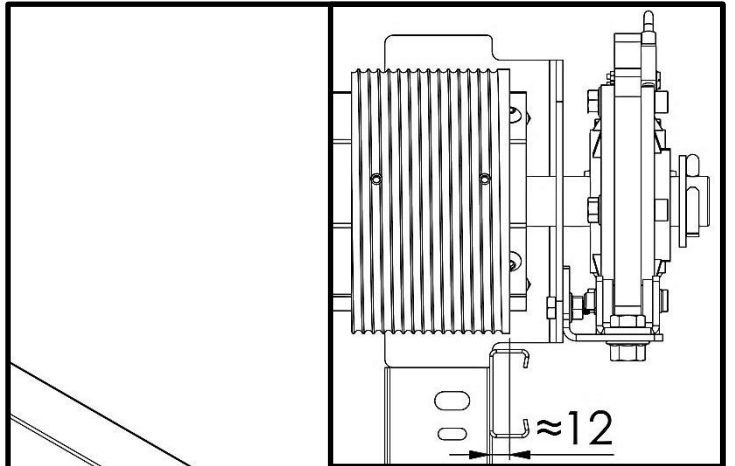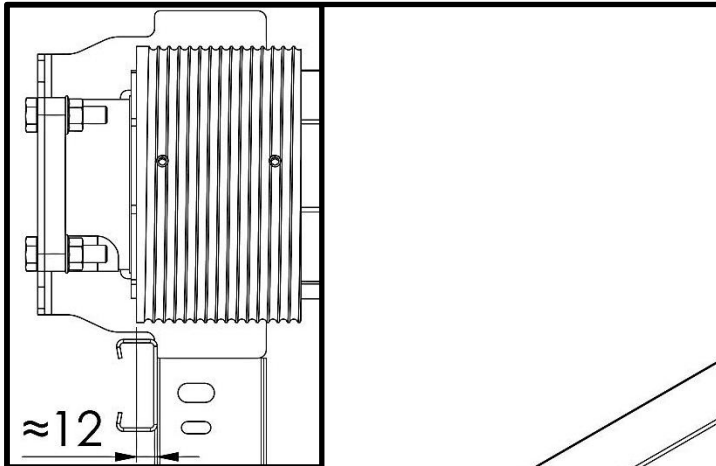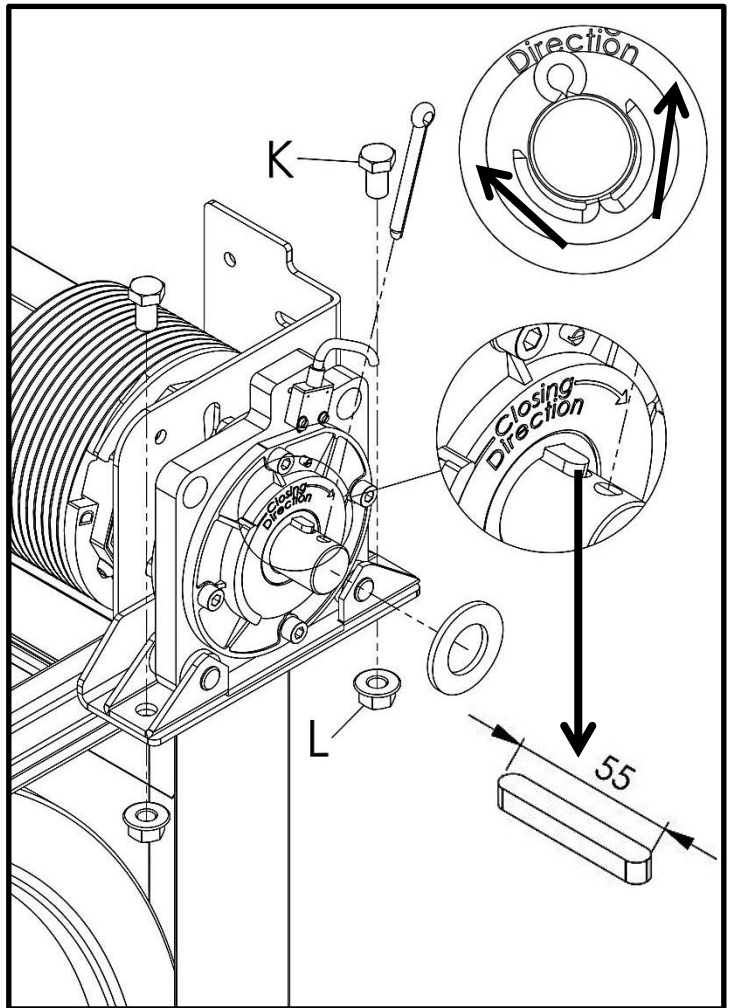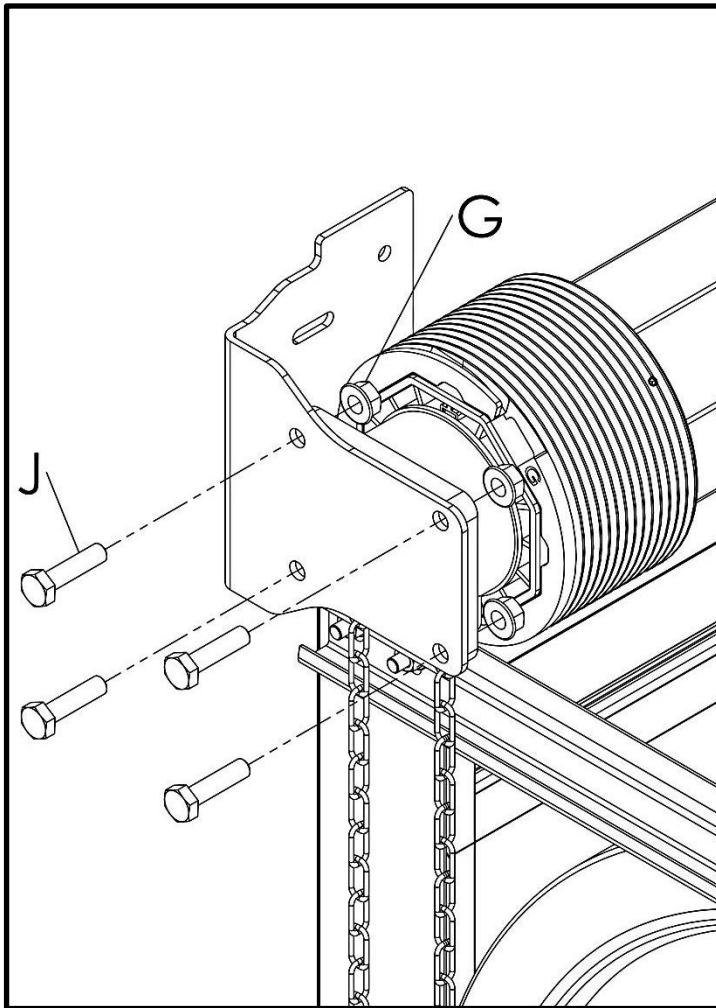


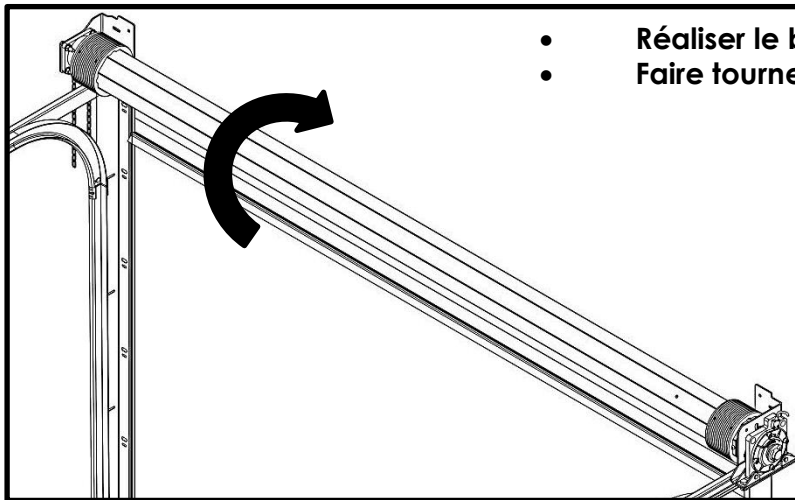



- Réaliser le branchement du moteur, voir notice NSI0060
- Faire tourner le moteur jusqu'au fin de course bas

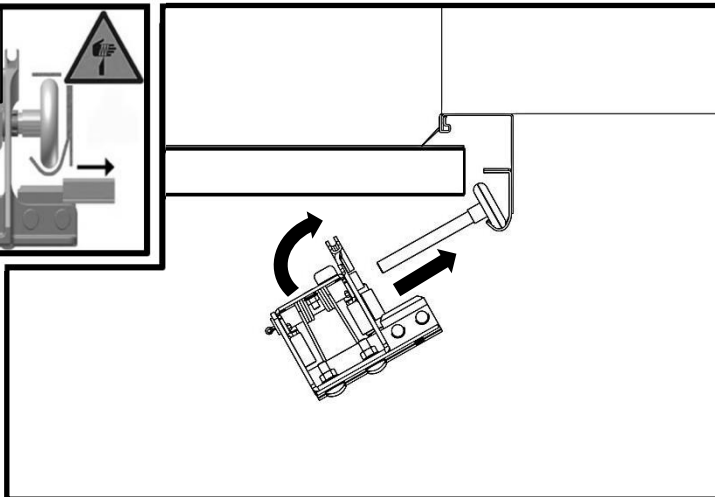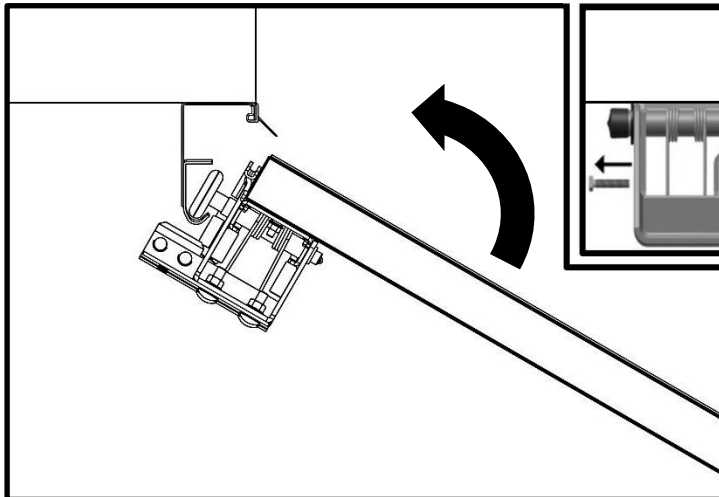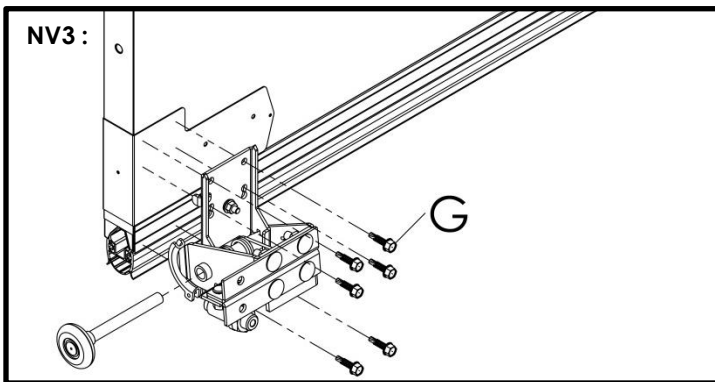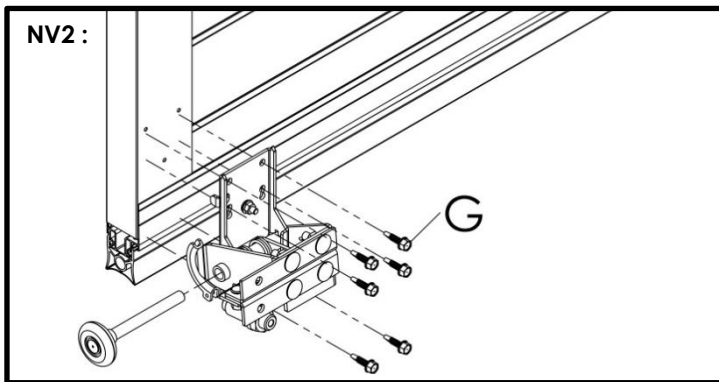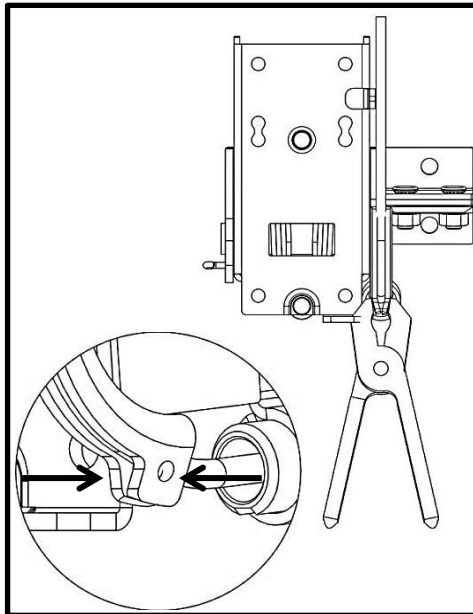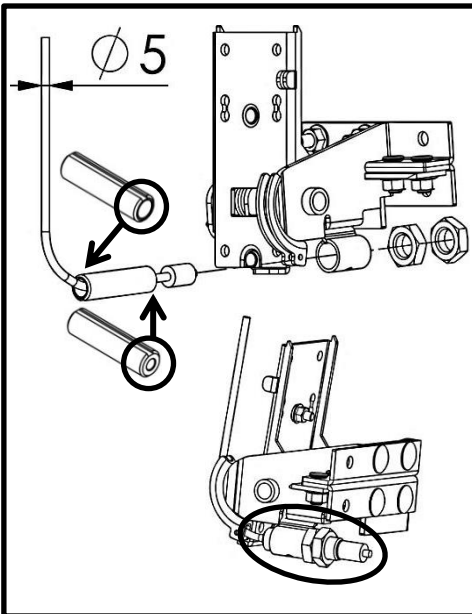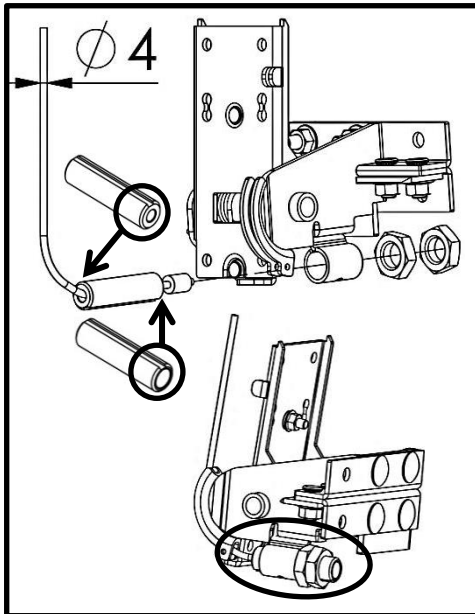


- Réaliser 2 tours de câble autour du tambour avant de le passer dans la gorge

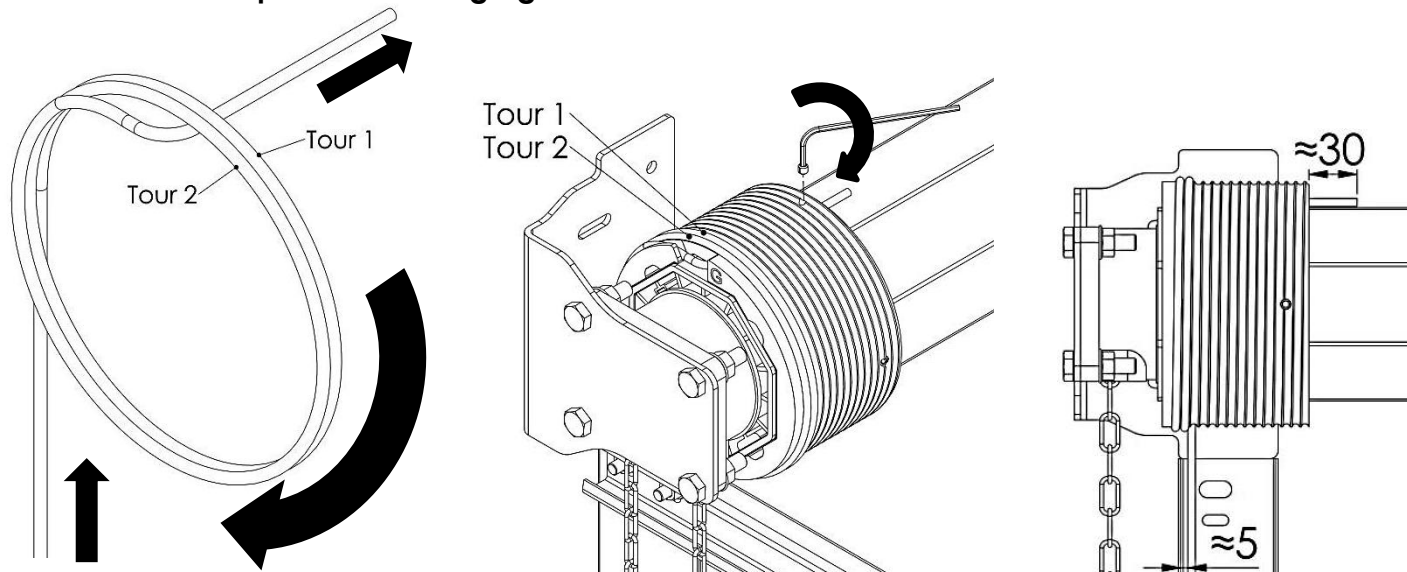

- Réaliser 2 tours de câble autour du tambour avant de le passer dans la gorge

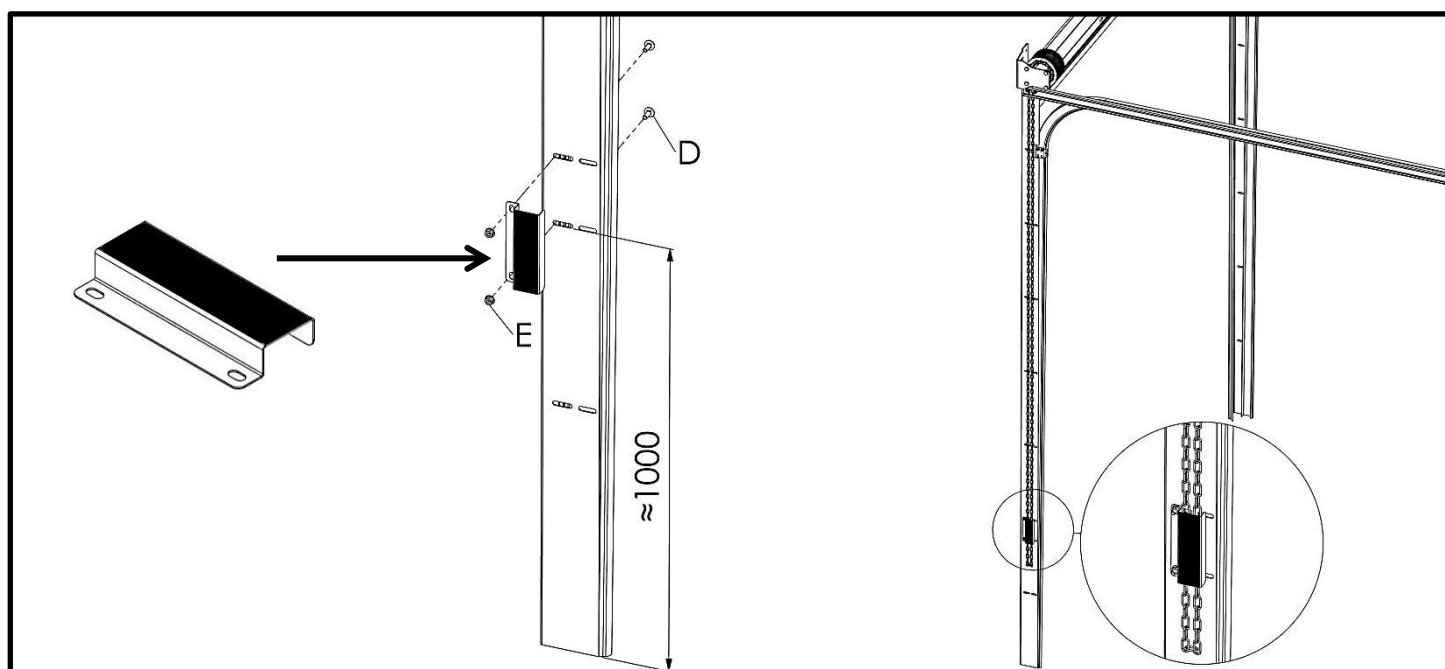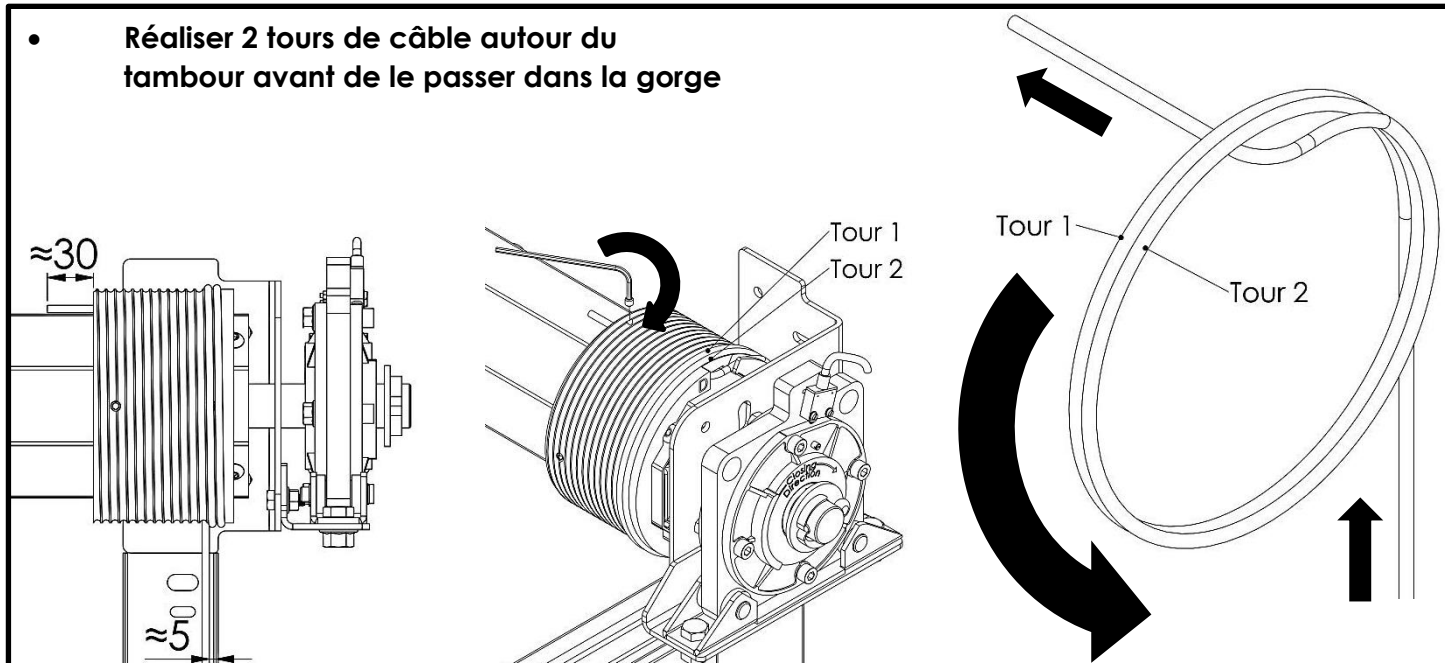


Moteur à droite vue intérieure :

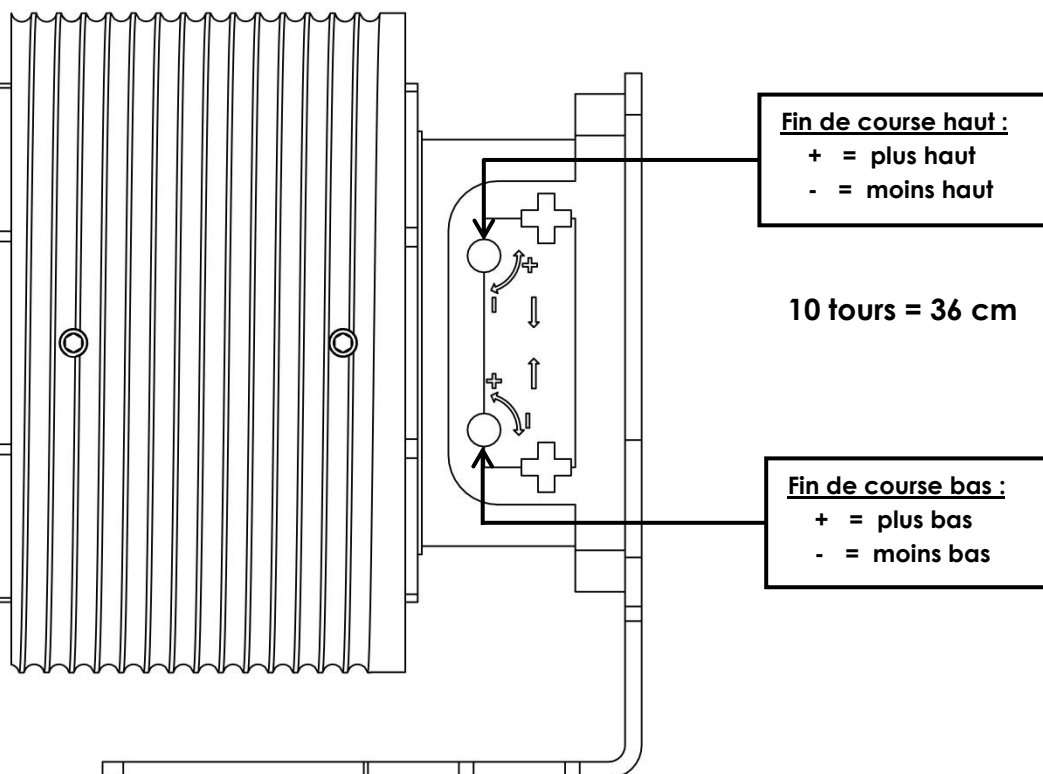

Si un problème survient lors du réglage des fins de course, actionnez la chaîne de débrayage.

Moteur à droite vue intérieure :

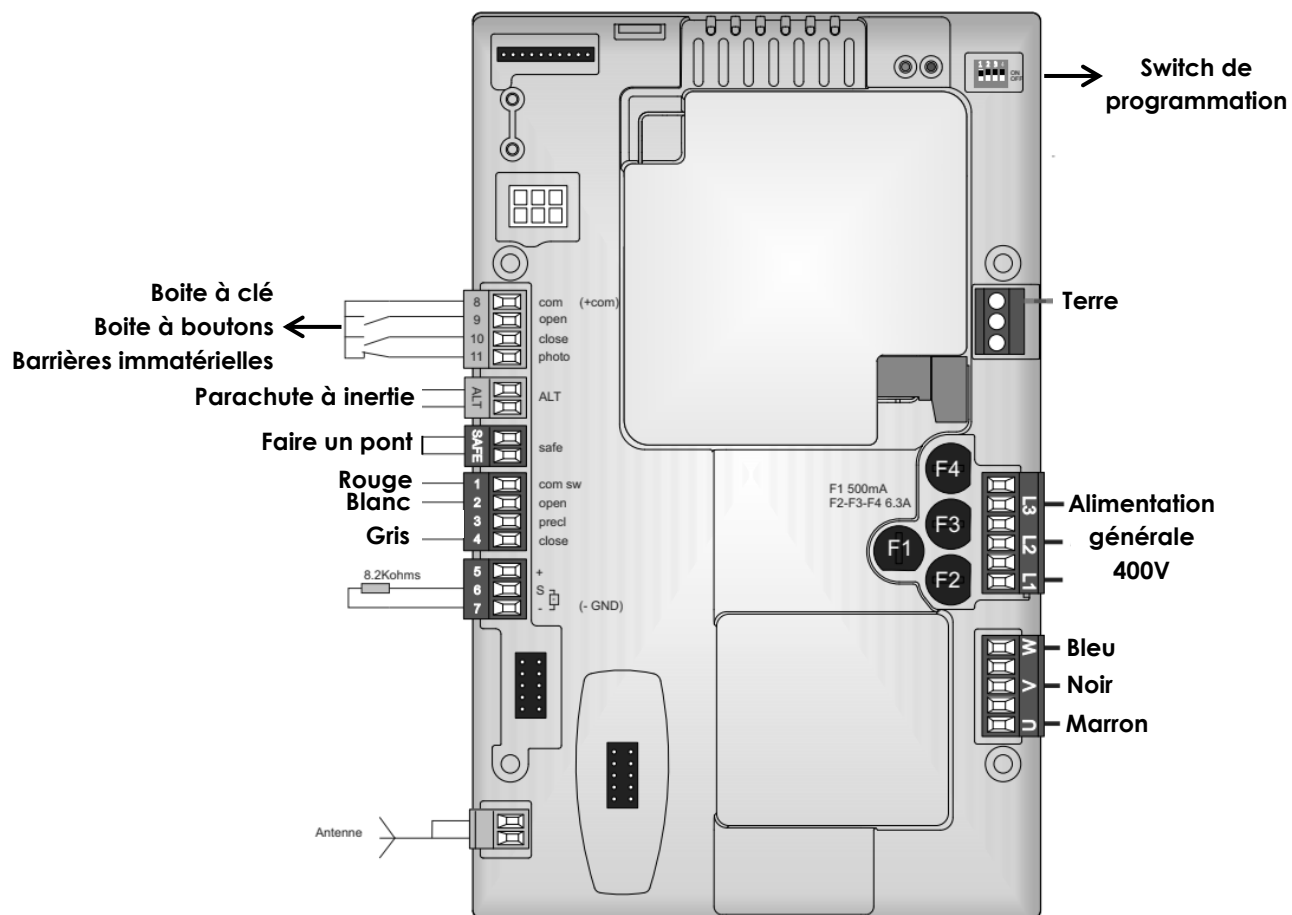

Moteur à gauche vue intérieure :

Fin de course haut :

- + = plus haut
- = moins haut


10 tours = 36 cm

Fin de course bas :

- + = plus bas
- = moins bas

Si un problème survient lors du réglage des fins de course, actionnez la chaîne de débrayage.

Moteur à gauche vue intérieure :

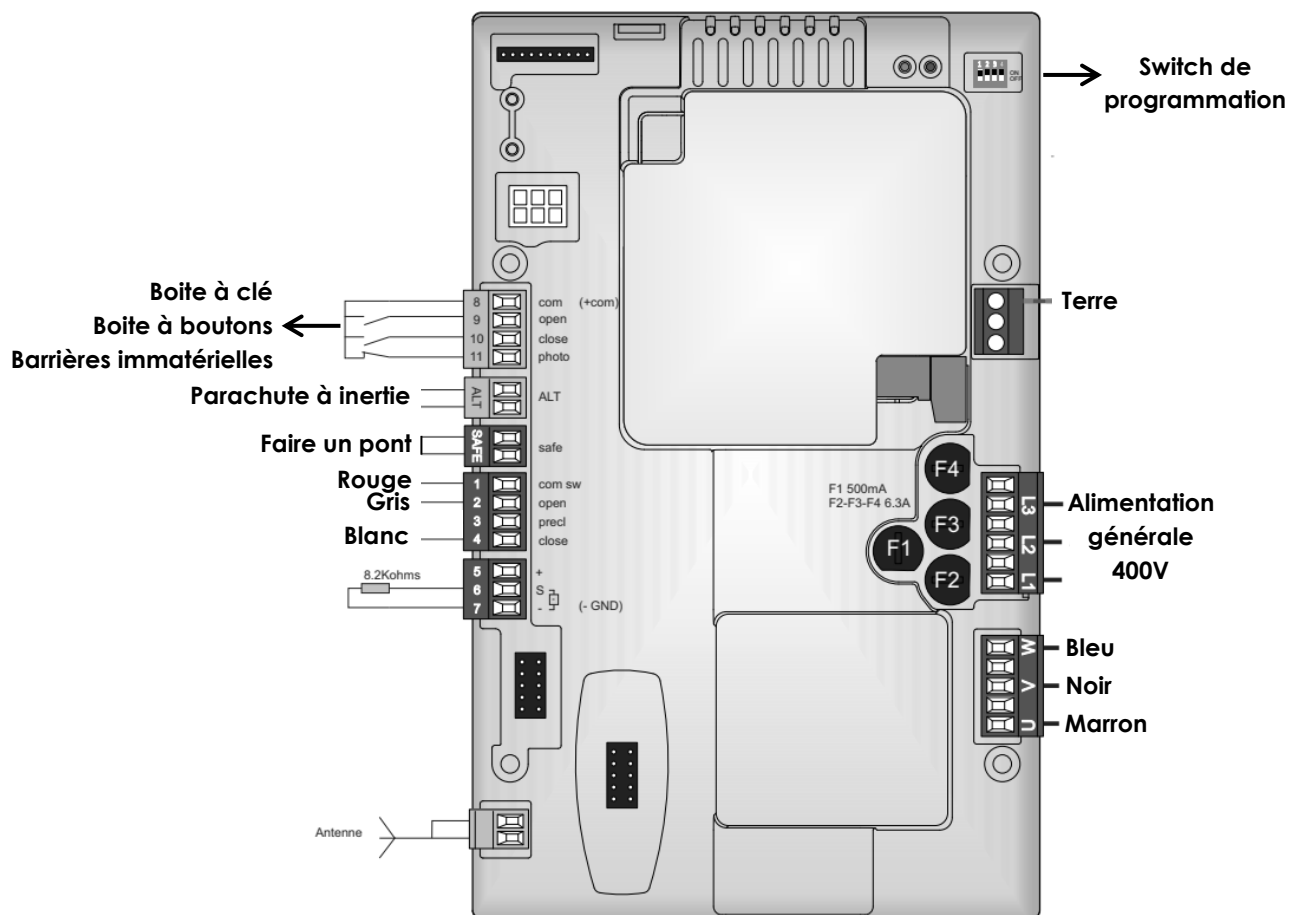

Reconnaissance des sécurités (1^{ère} étape obligatoire) :




Configuration de la porte en homme mort :




- **ATTENTION :** Faire 3 cycles consécutifs sans interruption pour valider la configuration en homme mort. Etape obligatoire avant de modifier le mode de fonctionnement

Choix du mode de fonctionnement :

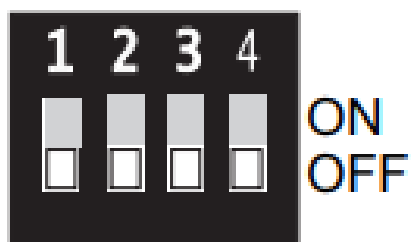


DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	FONCTION
OFF	OFF	OF	OF	Mode homme mort
OFF	OFF	OF	ON	Mode mixte
OFF	OFF	ON	OFF	Mode semi automatique
OFF	OFF	ON	ON	Mode automatique avec temps de pause réglable

Reset de la carte :

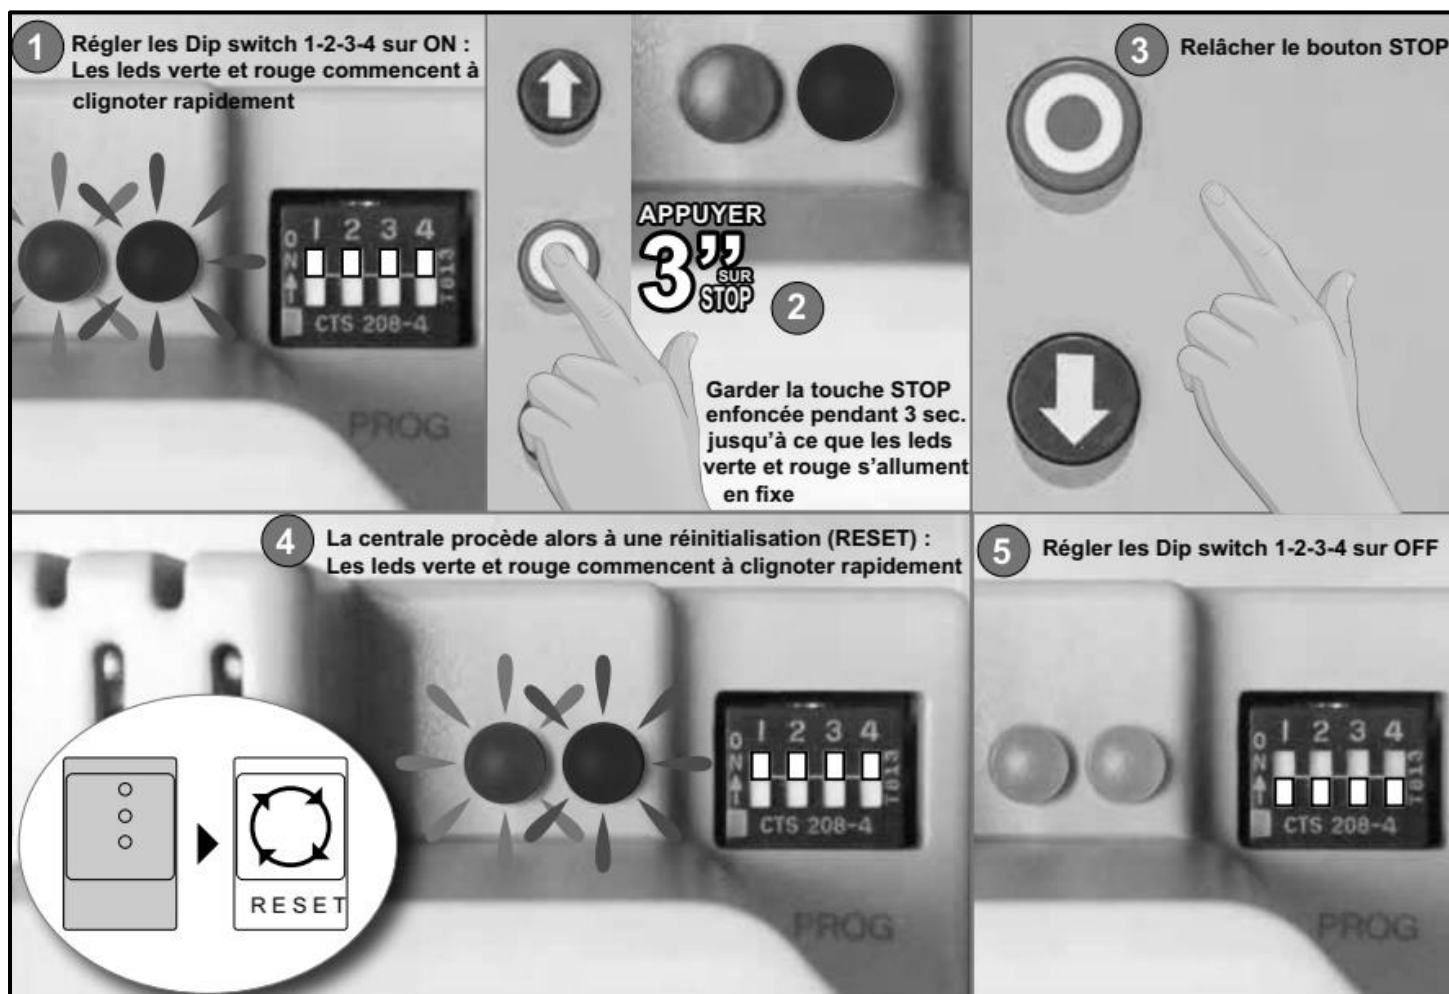


Moteur à droite vue intérieure :

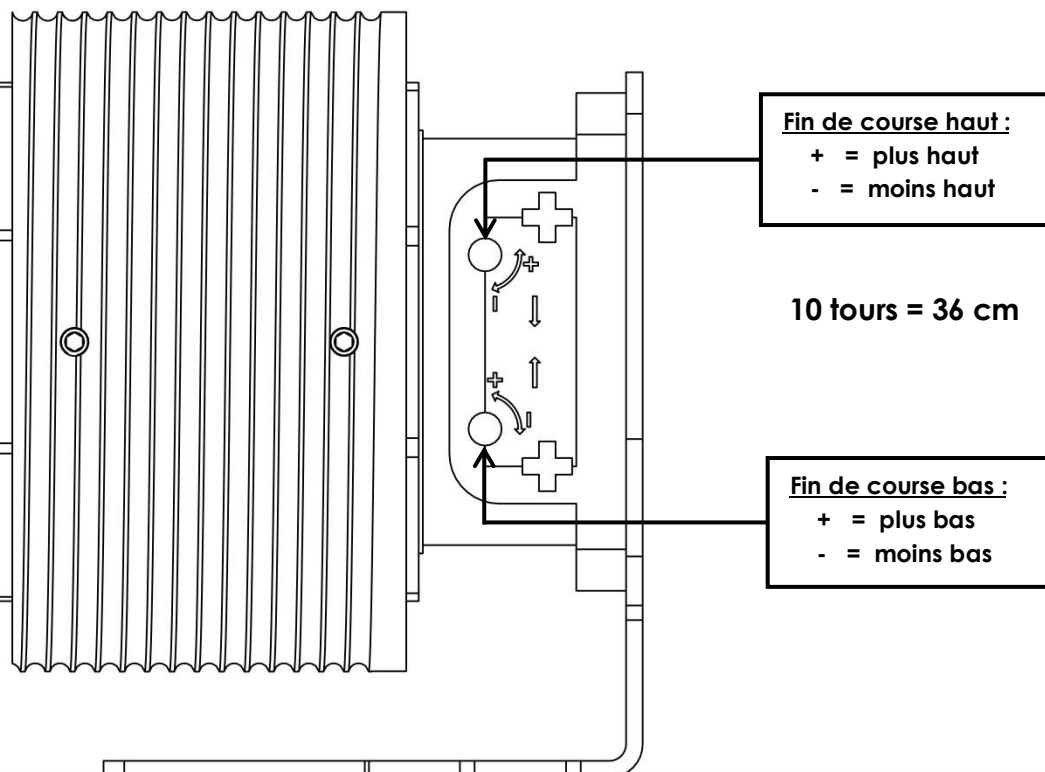


Si un problème survient lors du réglage des fins de course, actionnez la chaîne de débrayage.

Moteur à gauche vue intérieure :

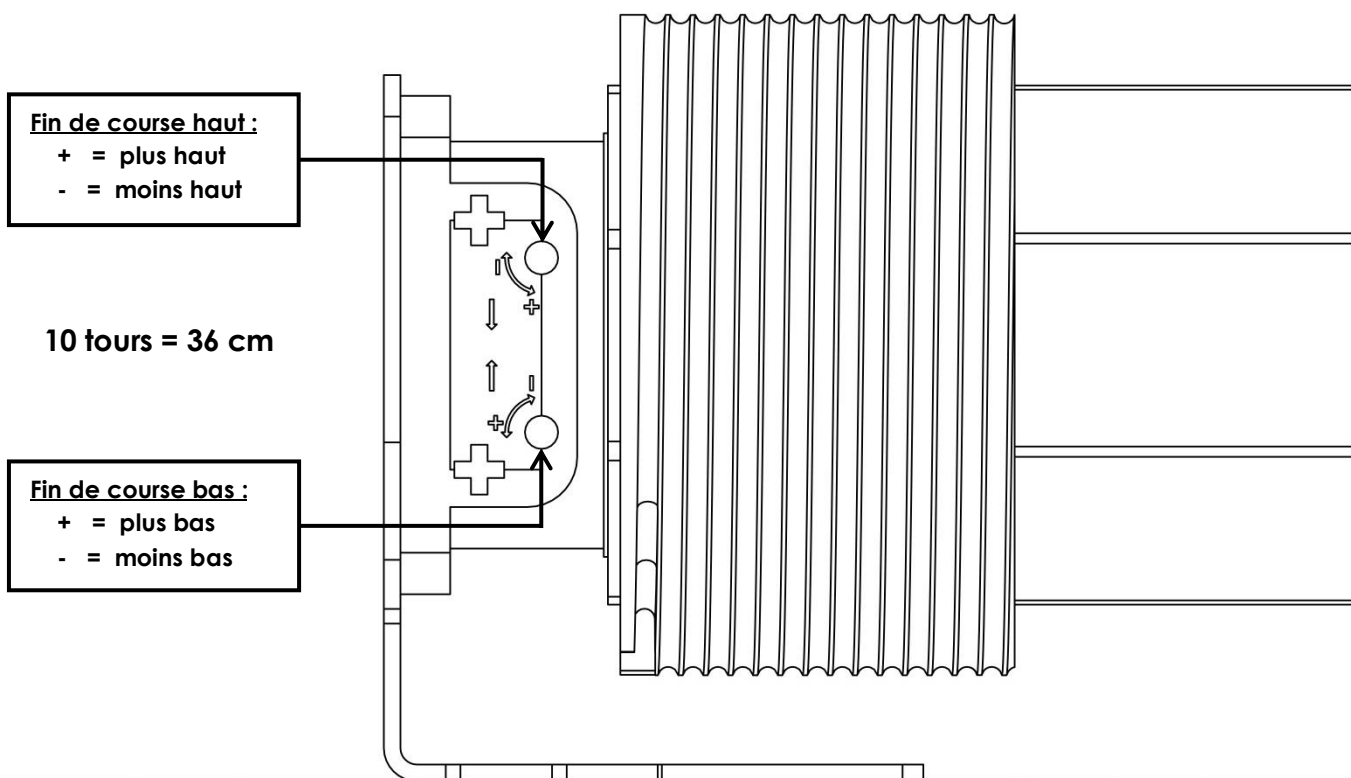


Si un problème survient lors du réglage des fins de course, actionnez la chaîne de débrayage.

Boîte à bouton :

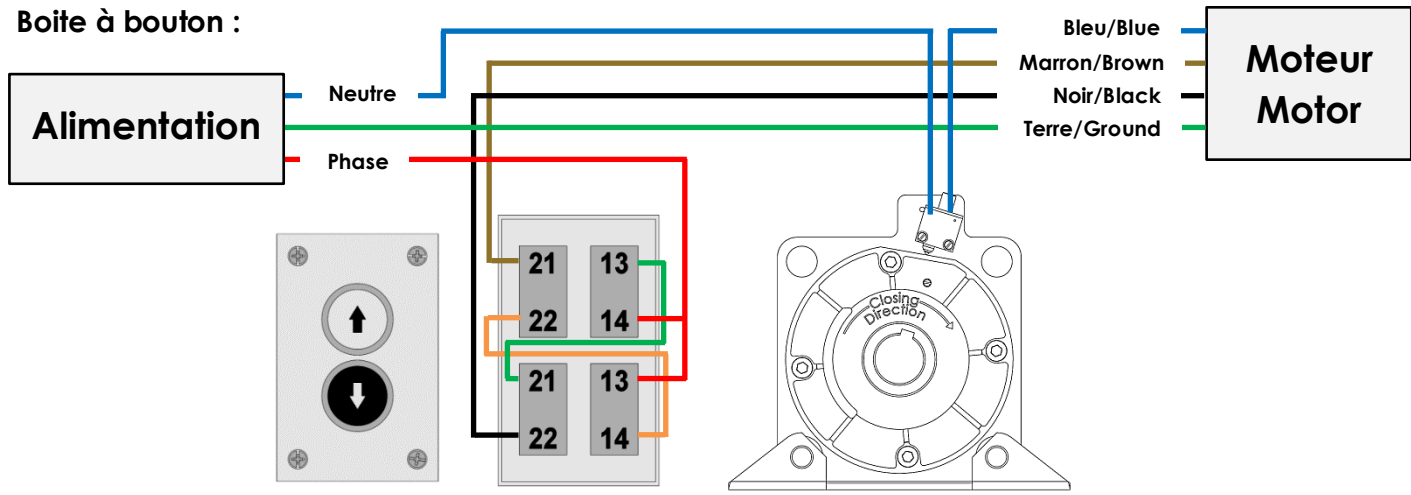

Boîte à clés :

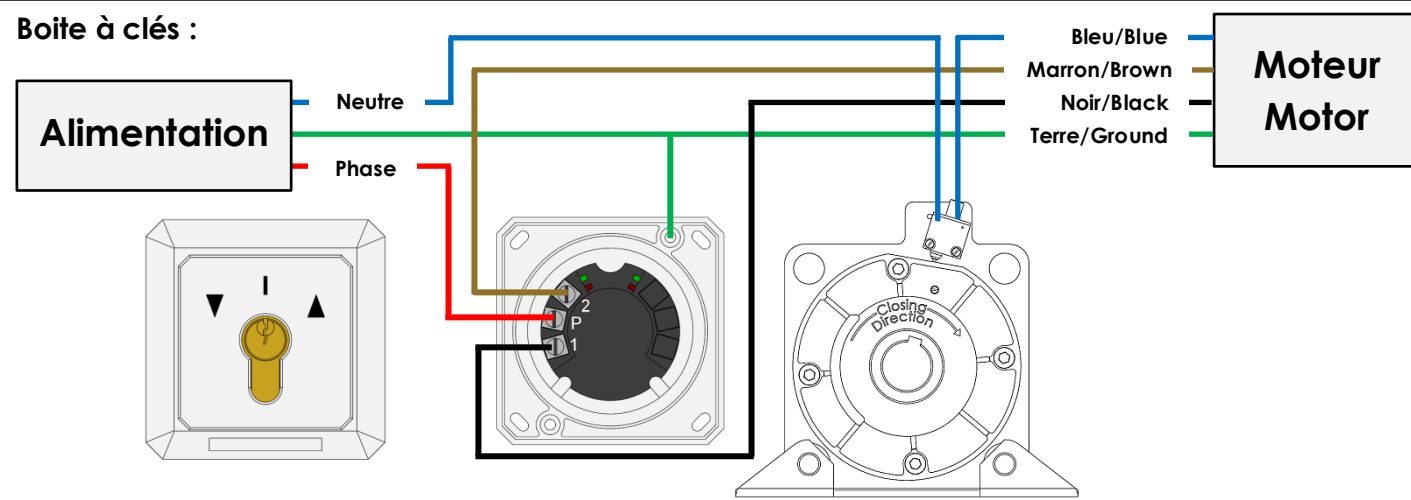

Armoire M-PLUS :

